


TRAVAMENTO INTERMEDIÁRIO COM CHAPA DE GESSO

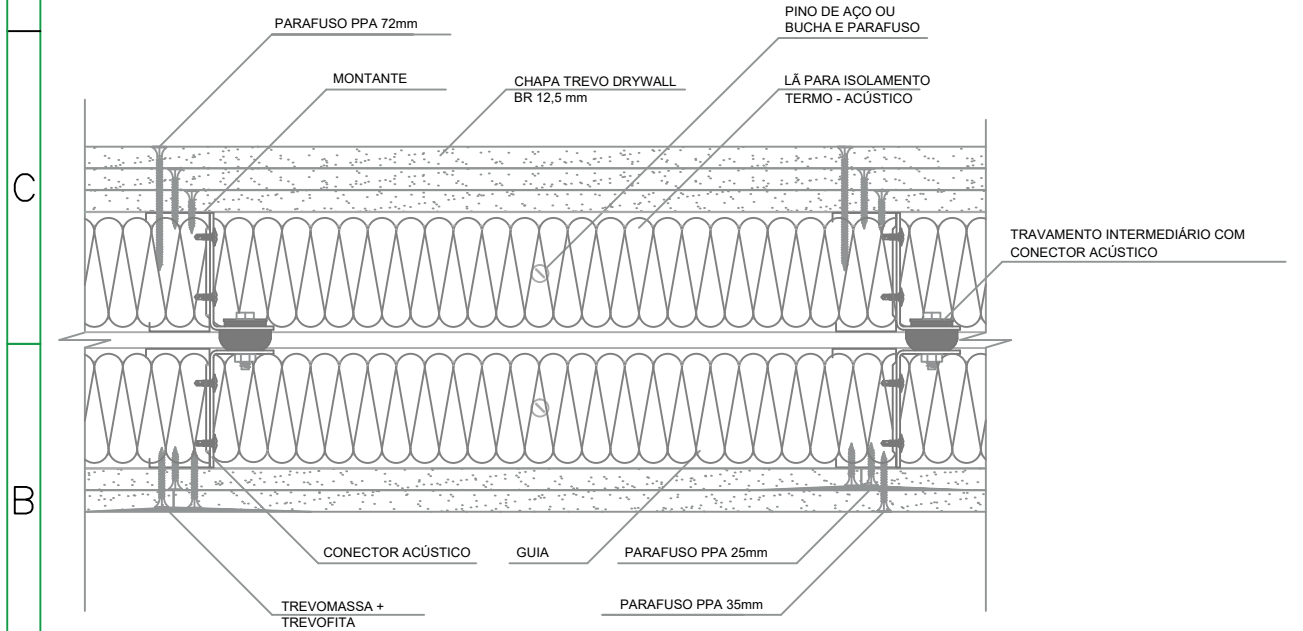

DETALHE TÉCNICO: PAREDE PARA SALAS CINEMATOGRAFICAS- PLANTA BAIXA

DESCRITIVO: Parede formada por duas linhas de estruturas composta por perfis guias e montantes em aço galvanizado, ligadas por conector acústico ou por faixas de chapas Trevo Drywall com 300mm de altura e largura igual a medida interna da parede, com duas camadas de chapas sobrepostas aparafusadas em uma face e três camadas de chapas sobrepostas aparafusadas na outra face, com aplicação de lã para isolamento termo-acústico nas duas linhas de estrutura.

DATA: 19/11/2018 **ESCALA:** sem esc **RESP.:** Rosangela Ciarcia **PRANCHA:** 021



Rua Josias Inojosa de Oliveira, 5000 - Juazeiro do Norte
 Fone 88 3571.6019
 tecnico@trevo brasil.com.br
 www.trevo brasil.com.br

Trevo Drywall perfeito para todos os ambientes. Chapas certificadas pela ABNT NBR 14.715